



PROCURAÇÃO JUDICIAL

OUTORGANTE: CARLOS ANDRE DE ARAUJO – brasileiro, solteiro, **empresário**, com endereço profissional no Sítio Vieira, S/N. – Zona Rural - CEP de nº. 62.823-000 - Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

OUTORGADO: AMAURI AIRES BRAGA FILHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro, RG nº 20030021863-10, CPF nº607085713-52, residente e domiciliado na rua Andrade Furtado, 1300, Cocó, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

PODERES: A OUTORGANTE, consoante artigo 103 do Código de Processo Civil Brasileiro (CPCB), nomeia e constitui seu bastante Procurador **OUTORGADA**, a quem conferem:

01 – Poderes amplos, para o foro em geral, com cláusula *AD JUDICIA*, podendo propor, em qualquer juízo e administrativamente, Instância ou Tribunal, contra quem de direito, as ações competentes e defendê-la nas ações contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os;

02 – **Poderes especiais**, para participar de processos licitatórios, contratos firmados, assinar contratos, ordens de serviço, aditivos, rescisões, termos de desistências, declarações, reequilíbrio, reajuste, medições de obras, notas fiscais, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, prestar caução, podendo receber intimações, agindo em conjunto ou separadamente, podendo também substabelecer a Presente Procuração a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e bem como para tudo o mais que necessário seja, para o bom, firme, valioso e fiel cumprimento da Presente Procuração.

Jaguaruana– Ceará, 10 de agosto de 2024.




Documento assinado digitalmente
CARLOS ANDRE DE ARAUJO
Data: 12/08/2024 09:29:43 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CARLOS ANDRE DE ARAUJO

CNPJ: 41.825.153/0001-55
SÍTIO VIEIRA, nº SN, CEP: 62.823-000, Zona Rural - Jaguaruana-CE
(85)99762-0642 E-mail: danskeloft@gmail.com





PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Itaiçaba / CE

Número do processo: 00006.20240715/0003-64

Número do certame: 014/24-CP

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Data da abertura: 16/09/2024 às 08:30

Dados do Fornecedor


Razão social: DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/MF: 41.825.153/0001-55

Endereço: SIT VIEIRA, S/N, RURAL, Jaguaruana / CE - CEP: 62.823-000

Telefone: (85) 9762-0642 / (85) 9762-0642

E-mail: danskeloft@gmail.com

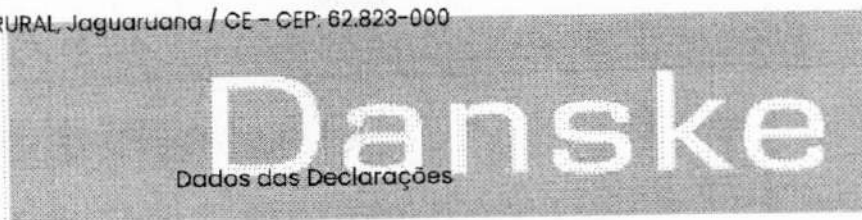

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM



CNPJ: 41.825.153/0001-55

SITIO VIEIRA, nº SN, CEP: 62.823-000, Zona Rural - Jaguaruana-CE
(85)99762-0642 E-mail: danskeloft@gmail.com





Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP SIM

CNPJ: 41.825.153/0001-55

SITIO VIEIRA, nº SN, CEP: 62.823-000, Zona Rural - Jaguaruana-CE
(85)99762-0642 E-mail: danskeloft@gmail.com



Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:

LOTE ÚNICO

1 - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO

Especificação: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 112.722,17

Valor total: R\$ 112.722,17

Fabricante/Marca: 1

Modelo: 1

Valor de referência: R\$ 132.612,82

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 112.722,17 - (cento e doze mil, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 112.722,17 (cento e doze mil, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 15 de Setembro de 2024 às 21:13

Dados do Usuário:

Usuário logado como: DANSKE

E-mail: danskeloft@gmail.com

CPF/MF: 41.825.153/0001-55

CNPJ: 41.825.153/0001-55

SITIO VIEIRA, nº SN, CEP: 62.823-000, Zona Rural - Jaguaruana-CE
(85)99762-0642 E-mail: danskeloft@gmail.com





**CONSTRULOC SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA**
22.600.335/0001-83



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Itaiçaba / CE
Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Número do processo: 00006.20240715/0003-64
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 014/24-CP
Data da abertura: 16/09/2024 às 08:30

Dados do Fornecedor

Razão social: CONSTRULOC SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA
Telefone: (85) 8400-0966 / (85) 9840-0096
CNPJ/MF: 22.600.335/0001-83
E-mail: sconstruloc@gmail.com
Endereço: FAZENDA BOM JESUS, S/N, ASSENTAMENTO GENERAL SAMPAIO, General Sampaio / CE - CEP: 62.738-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM
Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de Informações SIM
Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM SIM
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.



**CONSTRULOC SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA**
22.600.335/0001-83



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**CONSTRULOC SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA**
22.600.335/0001-83



Dados da Proposta de Preços:

LOTE ÚNICO

1 - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO

Especificação: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 119.351,53

Valor total: R\$ 119.351,53

Fabricante/Marca: PRÓPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 132.612,82

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 119.351,53 - (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 119.351,53 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 15 de Setembro de 2024 às 23:25

Dados do Usuário:

Usuário logado como: CONSTRULOC

E-mail: sconstruloc@gmail.com

CPF/MF: 22.600.335/0001-83



CARTA PROPOSTA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA.

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°014/24-CP

Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 110.066,98 (Cento e Dez Mil Sessenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAÍÇABA/CE	DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%																	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP		<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MESES</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,76%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,67%</td></tr><tr><td>Compras/Programas</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>			FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Compras/Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA				MESES															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%				47,76%															
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%				47,67%															
Compras/Programas	PRÓPRIA	0,00%				0,00%															
PREFEITURA:	ITAÍÇABA Prefeitura Municipal																				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES																				
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS																				
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30																				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.474,89	3,16%
2	REVESTIMENTOS	R\$ 13.707,22	12,45%
3	PISOS	R\$ 64.650,98	58,74%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.078,67	11,88%
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	R\$ 5.469,34	4,97%
6	BOMBEAMENTO	R\$ 3.782,34	3,44%
7	LIMPEZA	R\$ 5.903,54	5,36%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 87.407,16 100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 22.659,82
		VALOR TOTAL:	R\$ 110.066,98

Cento e Dez Mil Sessenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABACE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	ORÇAMENTO	PREÇO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	HORA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	MES
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Proprietas	
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.474,89
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA. TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 370,49	R\$ 2.222,94
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	255,50	R\$ 4,90	R\$ 1.251,95
2 REVESTIMENTOS							R\$ 13.707,22
2.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	109,50	R\$ 112,61	R\$ 12.330,80
2.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	109,50	R\$ 12,57	R\$ 1.376,42
3 PISOS							R\$ 64.650,98
3.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	294,00	R\$ 112,61	R\$ 33.107,34
3.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	294,00	R\$ 12,57	R\$ 3.695,58
3.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	403,50	R\$ 28,45	R\$ 11.479,58
3.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	101,00	R\$ 47,16	R\$ 4.763,16
3.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	178,85	R\$ 44,24	R\$ 7.912,32
3.6	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	76,65	R\$ 48,18	R\$ 3.693,00
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 13.078,67
4.1	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.486,50	R\$ 8.919,00
4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 258,12	R\$ 1.806,84
4.3	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.239,18	R\$ 1.239,18
4.4	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,54	R\$ 221,86	R\$ 119,80
4.5	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 88,22	R\$ 529,32
4.6	I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05	R\$ 65,82	R\$ 3,29
4.7	I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 53,14	R\$ 53,14
4.8	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 166,83	R\$ 166,83
4.9	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 87,05	R\$ 174,10
4.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 22,39	R\$ 67,17
5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS							R\$ 5.469,34
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 244,41	R\$ 4.888,20
5.2	C2771	ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	M	2,40	R\$ 242,14	R\$ 581,14
6 BOMBEAMENTO							R\$ 3.782,34
6.1	C0456	BOMBA INJETORA DE 2 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCCÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.891,17	R\$ 3.782,34
7 LIMPEZA							R\$ 5.903,54
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	255,50	R\$ 1,47	R\$ 375,59
7.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	403,50	R\$ 13,70	R\$ 5.527,95
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 87.407,16	
VALOR BDI:						R\$ 22.659,82	
VALOR TOTAL:						R\$ 110.066,98	

Cento e Dez Mil Sessenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30		

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	R\$ 16,8300	R\$ 2,8611
18396	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00000000	R\$ 60,0500	R\$ 60,0500
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17000000	R\$ 21,6800	R\$ 3,6856
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,50000000	R\$ 33,7900	R\$ 50,6850
TOTAL Material:					R\$ 117,2817

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12391	PEDREIRO	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12543	SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 46,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 171,2700

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250000	R\$ 454,0600	R\$ 5,6758
TOTAL Serviço:					R\$ 5,6758

VALOR:	R\$ 294,23
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 76,26
VALOR COM BDI:	R\$ 370,49
QUANTIDADE (M2):	6,00

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8875

VALOR:	R\$ 3,89
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 1,01
VALOR COM BDI:	R\$ 4,90
QUANTIDADE (M2):	255,50

C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,10000000	R\$ 22,8600	R\$ 25,1460
TOTAL Material:					R\$ 25,1460

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 29,0780
12543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº014/24-CP	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	202/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,8460
--------------------	-------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 671,8700	R\$ 13,4374
TOTAL Serviço:					R\$ 13,4374	

VALOR:	R\$ 89,43
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 23,18
VALOR COM BDI:	R\$ 112,61
QUANTIDADE (M2):	403,50

C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 2,4600	R\$ 1,6261
TOTAL Material:					R\$ 1,6261	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,7771
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 15,5600	R\$ 3,5765
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,3536	

VALOR:	R\$ 9,98
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 2,59
VALOR COM BDI:	R\$ 12,57
QUANTIDADE (M2):	403,50

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 9,6200	R\$ 19,2400
TOTAL Material:					R\$ 19,2400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,3540	

VALOR:	R\$ 22,59
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 5,86
VALOR COM BDI:	R\$ 28,45
QUANTIDADE (M2):	403,50

C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	VERSIÃO	HORA
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA 027 : COM DESONERAÇÃO	83,85%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO	47,75%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,4510

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 58,4500	R\$ 0,1754
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 300,9600	R\$ 0,2107
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,3900	R\$ 1,0975
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 22,5700	R\$ 22,5700
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,0400	R\$ 0,1216
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 41,2100	R\$ 0,8242
TOTAL Serviço:					R\$ 24,9994

VALOR:	R\$ 37,45
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 9,71
VALOR COM BDI:	R\$ 47,16
QUANTIDADE (M):	101,00

C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 24,7600	R\$ 1,8743
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 34,8900	R\$ 0,1430
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,0173

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 46,3100	R\$ 2,6304
I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 24,3400	R\$ 24,4155
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 41,4800	R\$ 0,2696
TOTAL Material:					R\$ 27,3155

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7930

VALOR:	R\$ 35,13
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 9,11
VALOR COM BDI:	R\$ 44,24
QUANTIDADE (M2):	178,85

C4916 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 24,7600	R\$ 1,8743



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PCS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	PCS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	PCS															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%															
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS																	
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30																	

I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 34,8900	R\$ 0,1430
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0173

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 46,3100	R\$ 2,6304
I9379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	R\$ 27,4700	R\$ 27,5524
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 41,4800	R\$ 0,2696
TOTAL Material:						R\$ 30,4524

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930

VALOR:	R\$ 38,26
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 9,92
VALOR COM BDI:	R\$ 48,18
QUANTIDADE (M2):	76,65

C4984 PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,6000	R\$ 21,6000
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 2,7100	R\$ 27,1000
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,9400	R\$ 23,9400
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 2,4000	R\$ 24,0000
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,4000	R\$ 22,4000
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,8700	R\$ 50,8700
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,9700	R\$ 57,9700
TOTAL Material:						R\$ 227,8800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 38,5710
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 47,7710
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,3420

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 866,2900	R\$ 866,2900
TOTAL Serviço:						R\$ 866,2900

VALOR:	R\$ 1.180,51
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 305,99
VALOR COM BDI:	R\$ 1.486,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS			
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30			

QUANTIDADE (UN):	6,00
------------------	------

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,3400	R\$ 16,0800
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2100	R\$ 1,2100
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,0000	R\$ 7,0000
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3900	R\$ 1,3900
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 6,5200	R\$ 0,6520
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,4000	R\$ 7,2000
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7900
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,2900	R\$ 15,2900
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 1,2000
TOTAL Material:					R\$ 63,4920

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 151,4950

VALOR:	R\$ 204,99
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 53,13
VALOR COM BDI:	R\$ 258,12
QUANTIDADE (PT):	7,00

C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,8600
I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7300	R\$ 2,1900
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,5000	R\$ 25,0000
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,9000	R\$ 3,9000
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,2000	R\$ 56,2000
I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 238,7800	R\$ 238,7800
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7800	R\$ 1,7800
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 1,9300	R\$ 2,8950
I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,5300	R\$ 47,5300
I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 423,7700	R\$ 423,7700
TOTAL Material:					R\$ 803,9050

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°14/24-CP	SEINFRA	027.1 CCM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 16,7700	R\$ 80,4960
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 99,6960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 180,1920
VALOR:						R\$ 984,10
VALOR BDI (25,92%):						R\$ 255,08
VALOR COM BDI:						R\$ 1.239,18
QUANTIDADE (UN):						1,00

C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 5,6800	R\$ 29,9336
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 6,8900	R\$ 0,6201
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 46,3100	R\$ 1,5282
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 52,2700	R\$ 2,0908
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 20,8100	R\$ 8,3240
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 6,0800
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 6,8700	R\$ 0,8244
TOTAL Material:						R\$ 49,4011

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 16,7700	R\$ 7,7142
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 16,7700	R\$ 40,5834
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 20,7700	R\$ 9,5542
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 20,7700	R\$ 50,2634
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 126,7862
VALOR:						R\$ 176,19
VALOR BDI (25,92%):						R\$ 45,67
VALOR COM BDI:						R\$ 221,86
QUANTIDADE (M2):						0,54

C4841 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 53,0900	R\$ 37,1630
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,71000000	R\$ 5,6200	R\$ 3,9902
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 101,6000	R\$ 1,0160
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,71000000	R\$ 39,2800	R\$ 27,8888



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAÇABAÇE	DATA: 16/09/2024		BDI: 25,92%
MCDALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP		SEINFRA	027 : CCM DESONERAÇÃO	83,85% 47,18%
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES		Composições Próprias		
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS		PROPRIA		0,00% 0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30				

TOTAL Serviço:	R\$ 70,0580
VALOR:	R\$ 70,06
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 18,16
VALOR COM BDI:	R\$ 88,22
QUANTIDADE (UN):	6,00

I0280 BRITA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 52,2700	R\$ 52,2700
TOTAL Material:						R\$ 52,2700
VALOR:						R\$ 52,27
VALOR BDI (25.92%):						R\$ 13,55
VALOR COM BDI:						R\$ 65,82
QUANTIDADE (M3):						0,05

I1017 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,2000	R\$ 42,2000
TOTAL Material:						R\$ 42,2000
VALOR:						R\$ 42,20
VALOR BDI (25.92%):						R\$ 10,94
VALOR COM BDI:						R\$ 53,14
QUANTIDADE (UN):						1,00

C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,2200	R\$ 22,2200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,8600	R\$ 21,8600
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,0700	R\$ 18,0700
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,2900	R\$ 25,2900
TOTAL Material:						R\$ 87,4400

Mão de Obra						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 20,1240
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,0480
VALOR:						R\$ 132,49
VALOR BDI (25.92%):						R\$ 34,34
VALOR COM BDI:						R\$ 166,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%																
MCDALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 : COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,28%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027 : COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,28%	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Próprias		0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO			HORA	MES														
SEINFRA	027 : COM DESONERAÇÃO			83,85%	47,28%														
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO			85,06%	47,87%														
Composições Próprias				0,00%	0,00%														
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS																		
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30																		

QUANTIDADE (UN): 1,00

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1010	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,3400	R\$ 35,3400
TOTAL Material:					R\$ 35,3400

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,7700	R\$ 15,0930
I2312	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,7700	R\$ 18,6930
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,7860

VALOR:	R\$ 69,13
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 17,92
VALOR COM BDI:	R\$ 87,05
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0983	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,5200	R\$ 6,5200
TOTAL Material:					R\$ 6,5200

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2312	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,2620

VALOR:	R\$ 17,78
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 4,61
VALOR COM BDI:	R\$ 22,39
QUANTIDADE (UN):	3,00

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 51,2600	R\$ 0,1794
I0441	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7500	R\$ 1,8750
I0805	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,9500
I0884	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 0,8000
I0885	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,2100	R\$ 4,8400
I1293	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 3,4200
I1412	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,0600	R\$ 2,1200
I1426	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0300	R\$ 2,0300
I1873	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2800	R\$ 2,2800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE		DATA: 16/09/2024		BDI: 25,92%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº014/24-CP	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30				

12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,0500	R\$ 2,4600
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 4,6000	R\$ 23,0000
					TOTAL Material:	R\$ 43,9544

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 150,1450

VALOR:	R\$ 194,10
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 50,31
VALOR COM BDI:	R\$ 244,41
QUANTIDADE (PT):	20,00

C2771 ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOLUT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,33000000	R\$ 2,3100	R\$ 3,0723
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,4800	R\$ 1,4976
12168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	4,02000000	R\$ 23,0600	R\$ 92,7012
					TOTAL Material:	R\$ 97,2711

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 36,8940
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 45,8940
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,4300	R\$ 6,2147
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,0337

VALOR:	R\$ 192,30
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 49,84
VALOR COM BDI:	R\$ 242,14
QUANTIDADE (M):	2,40

C0456 BOMBA INJETORA DE 2 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUÇÃO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 30,9800	R\$ 11,7724
10262	BOMBA INJETORA, TRIFASica DE 2 1/2 CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 742,2900	R\$ 742,2900
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 6,8400
11439	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 2,1300	R\$ 12,7800
12217	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 14,5300	R\$ 290,6000
12218	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 10,7300	R\$ 214,6000
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,5900	R\$ 29,5900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Composições Program	PRÓPRIA
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS		
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		

I2267	VÁLVULA RETENÇÃO. PÊ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,9800	R\$ 46,9800
TOTAL Material:						R\$ 1.355,4524

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 58,6950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,6160
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 20,3200	R\$ 71,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,4310	

VALOR:	R\$ 1.501,88
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 389,29
VALOR COM BDI:	R\$ 1.891,17
QUANTIDADE (UN):	2,00

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1663	

VALOR:	R\$ 1,17
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 0,30
VALOR COM BDI:	R\$ 1,47
QUANTIDADE (M2):	255,50

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8850	

VALOR:	R\$ 10,88
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 2,82
VALOR COM BDI:	R\$ 13,70
QUANTIDADE (M2):	403,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,8%
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SINAPI	202/07 COM DESONERAÇÃO 85,06%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Composições Proprietas	PROPRIA 0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS		0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 46,3100	R\$ 0,6947
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7500	R\$ 1,6350
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,8284
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 11,7500
TOTAL Material:					R\$ 14,9081

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,1860

VALOR:	R\$ 53,09
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 13,76
VALOR COM BDI:	R\$ 66,85
QUANTIDADE (M2):	4,20

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	R\$ 40,6800	R\$ 2,6035
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	R\$ 116,9200	R\$ 0,3118
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	R\$ 50,7300	R\$ 2,2659
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	R\$ 131,5000	R\$ 2,8930
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	R\$ 36,6700	R\$ 1,6868
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02056667	R\$ 65,6800	R\$ 1,3574
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05200000	R\$ 61,3500	R\$ 3,1902
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01466667	R\$ 158,9200	R\$ 2,3308
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,6394

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	R\$ 0,1200	R\$ 7,9200
TOTAL Material:					R\$ 7,9200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 15,5500	R\$ 10,3667
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,3667

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	R\$ 5,5600	R\$ 7,1780
C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 15,5700	R\$ 16,3485
TOTAL Serviço:					R\$ 23,5265



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA FISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027 : COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composição Propria	PROPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30	HORA	RES
			83,85% 47,76%
			85,06% 47,87%
			0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 58,45
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 15,15
VALOR COM BDI:	R\$ 73,60
QUANTIDADE (M3):	0,30

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 67,8700	R\$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 202,3800	R\$ 2,8108
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00059444	R\$ 60,1700	R\$ 0,0416
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 172,6700	R\$ 2,2783
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,1309

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 15,5500	R\$ 0,4319
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,4319	

VALOR:	R\$ 5,56
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 1,44
VALOR COM BDI:	R\$ 7,00
QUANTIDADE (M3):	3,56

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 46,3100	R\$ 56,3130
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 138,7000
TOTAL Material:					R\$ 195,0130	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 15,5500	R\$ 504,5975
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 504,5975	

VALOR:	R\$ 599,61
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 181,34
VALOR COM BDI:	R\$ 880,95
QUANTIDADE (M3):	0,11

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 46,3100	R\$ 56,3130
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 110,9600
TOTAL Material:					R\$ 167,2730	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	Fonte	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Proprietas	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		HORA
			MES
			83,85%
			47,78%
			85,08%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	32,45000000	R\$ 15,5500	R\$ 504,5975
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 504,5975
VALOR:					R\$ 671,87
VALOR BDI (25,92%):					R\$ 174,15
VALOR COM BDI:					R\$ 846,02
QUANTIDADE (M3):					8,07

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 138,7000
TOTAL Material:					R\$ 138,7000

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,5000

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,21600000	R\$ 5,5600	R\$ 6,7610
TOTAL Serviço:					R\$ 6,7610

VALOR:		R\$ 300,96
VALOR BDI (25,92%):		R\$ 78,01
VALOR COM BDI:		R\$ 378,97
QUANTIDADE (M3):		0,07

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	H	1,94620000	R\$ 0,6900	R\$ 1,3429
12702	JUROS	H	0,09710000	R\$ 0,6900	R\$ 0,0670
TOTAL Material:					R\$ 20,1499

VALOR:		R\$ 20,15
VALOR BDI (25,92%):		R\$ 5,22
VALOR COM BDI:		R\$ 25,37
QUANTIDADE (H):		0,00

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 3,1600	R\$ 3,1600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA:	16/09/2024	BDI:	25,92%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	SEINFRA	027 : COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	47,78%
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,67%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Profissionais				
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30					

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,6900	R\$ 1,3429
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,6900	R\$ 0,0670
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,6900	R\$ 0,7066
TOTAL Material:						R\$ 24,0167
VALOR:						R\$ 24,02
VALOR BDI (25,92%):						R\$ 6,23
VALOR COM BDI:						R\$ 30,25
QUANTIDADE (H):						3,43

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,6900	R\$ 1,5631
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,6900	R\$ 0,0780
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,6900	R\$ 0,8227
TOTAL Material:						R\$ 21,2038
VALOR:						R\$ 21,20
VALOR BDI (25,92%):						R\$ 5,50
VALOR COM BDI:						R\$ 26,70
QUANTIDADE (H):						0,04

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 46,8300	R\$ 0,7415
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 123,2900	R\$ 3,1850
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 134,6800	R\$ 0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 268,7600	R\$ 11,1983
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,4200	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 103,0500	R\$ 4,2938
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,4186

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 18.235,9400	R\$ 7,2944
TOTAL Material:						R\$ 7,2944

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 15,5500	R\$ 3,2396
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,2396

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 30,1100	R\$ 33,1210



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		
			HORA
			MES
			83,85%
			47,76%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 33,1210
VALOR:	R\$ 63,07
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 16,35
VALOR COM BDI:	R\$ 79,42
QUANTIDADE (M3):	2,87

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 0,7900	R\$ 0,2370
TOTAL Material:					R\$ 0,2370

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1540

VALOR:	R\$ 4,39
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 1,14
VALOR COM BDI:	R\$ 5,53
QUANTIDADE (M2):	25,25

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,8700	R\$ 22,8700
12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 38,2200	R\$ 38,2200
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 0,6900	R\$ 12,6414
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	R\$ 0,6900	R\$ 1,3732
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 0,6900	R\$ 18,9621
TOTAL Material:					R\$ 94,0667

VALOR:	R\$ 94,07
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 24,38
VALOR COM BDI:	R\$ 118,45
QUANTIDADE (H):	7,80

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,8700	R\$ 22,8700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	R\$ 0,6900	R\$ 16,3571
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	R\$ 0,6900	R\$ 1,4538
TOTAL Material:					R\$ 40,6809



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA:	16/09/2024	BDI:	25,92%
MCDALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº014/24-CP	Fonte	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	Composição	SINAPI	PROPRIA	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	Preços			
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS				
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 09:30				

VALOR:	R\$ 40,68
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 10,54
VALOR COM BDI:	R\$ 51,22
QUANTIDADE (H):	0,02

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,8700	R\$ 22,8700
12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 51,7000	R\$ 51,7000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	R\$ 0,6900	R\$ 16,3571
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	R\$ 0,6900	R\$ 1,4538
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,55890000	R\$ 0,6900	R\$ 24,5356
TOTAL Material:					R\$ 116,9165

VALOR:	R\$ 116,92
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 30,31
VALOR COM BDI:	R\$ 147,23
QUANTIDADE (H):	0,00

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,6900	R\$ 19,7766
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,6900	R\$ 1,7576
TOTAL Material:					R\$ 46,8342

VALOR:	R\$ 46,83
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 12,14
VALOR COM BDI:	R\$ 58,97
QUANTIDADE (H):	0,06

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,7900	R\$ 46,7900
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,6900	R\$ 19,7766
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,6900	R\$ 1,7576
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,96250000	R\$ 0,6900	R\$ 29,6648
TOTAL Material:					R\$ 123,2890



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	VERSIÃO:	HORA:
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	0,00% 0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30		

VALOR:	R\$ 123,29
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 31,96
VALOR COM BDI:	R\$ 155,25
QUANTIDADE (H):	0,08

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,6900	R\$ 39,0939
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,6900	R\$ 3,4745
TOTAL Material:						R\$ 67,8684

VALOR:	R\$ 67,87
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 17,59
VALOR COM BDI:	R\$ 85,46
QUANTIDADE (H):	0,00

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 75,8700	R\$ 75,8700
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,6900	R\$ 39,0939
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,6900	R\$ 3,4745
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,6900	R\$ 58,6408
TOTAL Material:						R\$ 202,3792

VALOR:	R\$ 202,38
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 52,46
VALOR COM BDI:	R\$ 254,84
QUANTIDADE (H):	0,08

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 46,3100	R\$ 0,2825
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,9234
TOTAL Material:						R\$ 1,2059

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA:	16/09/2024	BDI:	25,92%
MCDALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,4095
VALOR:	R\$ 5,62
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 1,46
VALOR COM BDI:	R\$ 7,08
QUANTIDADE (M2):	4,26

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	33,87950000	R\$ 0,6900	R\$ 23,3769
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	R\$ 0,6900	R\$ 2,0520
TOTAL Material:					R\$ 50,7289	

VALOR:	R\$ 50,73
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 13,15
VALOR COM BDI:	R\$ 63,88
QUANTIDADE (H):	0,01

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 54,8000	R\$ 54,8000
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	33,87950000	R\$ 0,6900	R\$ 23,3769
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	R\$ 0,6900	R\$ 2,0520
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,64390000	R\$ 0,6900	R\$ 25,9743
TOTAL Material:					R\$ 131,5032	

VALOR:	R\$ 131,50
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 34,08
VALOR COM BDI:	R\$ 165,58
QUANTIDADE (H):	0,01

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,6900	R\$ 5,6863
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3310
TOTAL Material:					R\$ 24,7573	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº014/24-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Compostos Próprios	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora de Abertura: 08:30		

VALOR:	R\$ 24,76
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 31,18
QUANTIDADE (H):	19,34

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,6900	R\$ 5,6863
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3310
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	R\$ 0,6900	R\$ 7,1827
TOTAL Material:						R\$ 34,8900

VALOR:	R\$ 34,89
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 9,04
VALOR COM BDI:	R\$ 43,93
QUANTIDADE (H):	1,05

10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 0,6900	R\$ 10,4550
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,9177
TOTAL Material:						R\$ 36,6727

VALOR:	R\$ 36,67
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 9,50
VALOR COM BDI:	R\$ 46,17
QUANTIDADE (H):	0,01

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,5500	R\$ 18,5500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 0,6900	R\$ 10,4550
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,9177
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 0,6900	R\$ 10,4550
TOTAL Material:						R\$ 65,6777



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA : 16/09/2024	BDI : 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Compreensão Propria	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		HORA
			MEF
			83,85% 47,76%
			85,06% 47,67%
			0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 65,68
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 17,02
VALOR COM BDI:	R\$ 82,70
QUANTIDADE (H):	0,01

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,6900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,6900
TOTAL Material:					R\$ 27,9623

VALOR:	R\$ 27,96
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 7,25
VALOR COM BDI:	R\$ 35,21
QUANTIDADE (H):	0,00

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 39,6200
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,6900
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,6900
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$ 0,6900
TOTAL Material:					R\$ 77,0024

VALOR:	R\$ 77,00
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 19,96
VALOR COM BDI:	R\$ 96,96
QUANTIDADE (H):	0,19

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 21,2000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 10,5958

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 46,3100
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 52,2700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,3800
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 45,3200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABILIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MCDALIDADE:	CONCORRÊNCIA N°014/24-CP	Fonte	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		

TOTAL Material:	R\$ 153,1219
-----------------	--------------

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 248,8000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 290,3400

VALOR:	R\$ 454,06
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 117,69
VALOR COM BDI:	R\$ 571,75
QUANTIDADE (M3):	0,08

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 46,3100	R\$ 36,0292
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 52,2700	R\$ 50,4824
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 83,6000
TOTAL Material:					R\$ 170,1116

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,5000

VALOR:	R\$ 325,61
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 84,40
VALOR COM BDI:	R\$ 410,01
QUANTIDADE (M3):	2,28

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,1500	R\$ 0,0000
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,0200	R\$ 24,0200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,0200

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 107,1600
TOTAL Material:					R\$ 107,1600

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 93,3000

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 5,5600	R\$ 4,9879
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 63,0700	R\$ 52,7265



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº014/24-CP	FONTES	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS	Composição Polígona	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		85,06%	47,87%
		0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 57,7144
VALOR:	R\$ 282,19
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 73,14
VALOR COM BDI:	R\$ 355,33
QUANTIDADE (M3):	3,43

C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 17,3700	R\$ 0,0000
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 18,2900	R\$ 1,2193
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,2193

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 20,7700	R\$ 1,3847
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86666667	R\$ 15,5500	R\$ 10,3667
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,7514	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3269	CONCRETO P/VIBR. FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 282,1900	R\$ 9,5945
TOTAL Serviço:					R\$ 9,5945	

VALOR:	R\$ 22,57
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 5,85
VALOR COM BDI:	R\$ 28,42
QUANTIDADE (M):	101,00

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,6900	R\$ 100,5564
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,6900	R\$ 8,8268
TOTAL Material:					R\$ 134,6830	

VALOR:	R\$ 134,68
VALOR BDI (25.92%):	R\$ 34,91
VALOR COM BDI:	R\$ 169,59
QUANTIDADE (H):	0,00

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,3000	R\$ 25,3000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAICABA/CE	DATA: 16/09/2024	BDI: 25,92%
MODALIDADE:	CCN CORRÊNCIA N°014/24-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	ITAICABA Prefeitura Municipal	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 16/09/2024 Hora da Abertura: 08:30		

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,6900	R\$ 100,5564
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,6900	R\$ 8,8266
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 0,6900	R\$ 134,0752

TOTAL Material: R\$ 268,7582

VALOR:	R\$ 268,76
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 69,66
VALOR COM BDI:	R\$ 338,42
QUANTIDADE (H):	0,12

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 67,8700	R\$ 0,0051
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 202,3800	R\$ 1,5064
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 60,1700	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 172,6700	R\$ 1,2983

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,8098

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 15,5500	R\$ 0,2338

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,2338

VALOR:	R\$ 3,04
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 0,79
VALOR COM BDI:	R\$ 3,83
QUANTIDADE (M3):	4,04

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 15,5500	R\$ 41,2075

TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,2075

VALOR:	R\$ 41,21
VALOR BDI (25,92%):	R\$ 10,68
VALOR COM BDI:	R\$ 51,89
QUANTIDADE (M3):	5,20

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,6900	R\$ 4,2955
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3818